

Panel Guide 2026



INHALT

ROLL UP CLASSIC	3
ROLL UP PROFESSIONAL.....	3
ROLL UP COMPACT	3
4 SCREEN CLASSIC.....	3
POLE SYSTEM.....	3
POP UP MAGNETIC	4-6
POP UP MAGNETIC TOWER.....	4-5
CASE & COUNTER.....	7
STANDARD CASE.....	7
FABRIC SYSTEM	8-9
LIGHT FRAME	10-12
CLASSIC FRAME	13-16
FABRIC STAND.....	17
MONITOR STAND.....	17
LIGHT FRAME MINI..	18
LIGHT FRAME COUNTER.....	18
FOLD OUT COUNTER.....	18
MAGNET FRAME.....	19
PANEL BASE	20
STAND UP.....	20
SOFT IMAGE	21
SOFT IMAGE COUNTER	21
INFO STAND	22
PORTABLE TABLE	22
BROCHURE STAND.....	22
BROCHURE STAND DOUBLE	22
GRAPHIC PROFILE	22

BESUCHEN SIE WWW.EXPOLINC.DE FÜR AUFBAU FILME UND DOWNLOADS.

Roll Up

Produkt	Panelmaß Standard Panelstange	Sichtmaß Standard Panelstange	Panelmaß Telesko- pisch Panelstange	Sichtmaß Teleskopische Panelstange	Gewicht
Roll Up Classic 700	700 x 2200	700 x 1950	x	x	3,9
Roll Up Classic 850	850 x 2400	850 x 2150	850 x 2490	850 x 1625 - 2240	4,5
Roll Up Classic 1000	1000 x 2400	1000 x 2150	1000 x 2490	1000 x 1625 - 2240	5,2
Roll Up Classic 1150	1150 x 2400	1150 x 2150	1150 x 2490	1150 x 1625 - 2240	5,8
Roll Up Classic 1450	1450 x 2400	1450 x 2150	x	x	7,3
Roll Up Professional 850	850 x 2400	850 x 2150	x	x	4,8
Roll Up Professional Double	850 x 2400	850 x 2150	x	x	7,3
Roll Up Compact 850	x	x	850 x 2420	850 x 1605 - 2200	3,4
Roll Up Compact 1000	x	x	1000 x 2420	1000 x 1605 - 2200	3,7

Maximale Paneldicke beträgt 440 micron. Wenn Sie die 2450 Panelstange oder ein steifes Material nutzen empfehlen wir maximal 270-330 micron. Falls Sie die 2450 Panelstange nutzen, addieren Sie 300 mm zum Panelmaß.

4 Screen Classic

Produkt	Panelmaß	Sichtmaß	Gewicht
4 Screen Classic 550	550 x 1495	550 x 1481	1,9
4 Screen Classic 700	700 x 1960	700 x 1946	2,2
4 Screen Classic 850	850 x 2160	850 x 2146	2,5
4 Screen Classic 1000	1000 x 2160	1000 x 2146	2,7
4 Screen Classic 1150	1150 x 2160	1150 x 2146	4,1
4 Screen Classic 1450	1450 x 2160	1450 x 2146	4,7
4 Screen Classic 2000	2000 x 2160	2000 x 2146	5,3


Es können alle Materialien bis 450 micron eingesetzt werden (Polyester, PVC, PP, Textilien).
Falls Sie die 2450 mm Panelstange nutzen, addieren Sie 300 mm zum Panelmaß.

Pole System

Produkt	Panelmaß Breite	Panelmaß Höhe	Gewicht
Pole System 550	550	individuell, max 2400	2,6
Pole System 700	700	individuell, max 2400	2,7
Pole System 850	850	individuell, max 2400	2,8
Pole System 1000	1000	individuell, max 2400	2,9

Pole System kann auch als doppelseitiges System genutzt werden. In diesem Fall ergänzen Sie bitte Ihr Package um 2 weitere Panelprofile.
Es können alle Materialien bis 450 micron eingesetzt werden (Polyester, PVC, PP, Textilien). Die Höhe des Systems beträgt min. 1000 mm bis max. 2560 mm.

Panel Profil - Dimensionszeichnungen



Pop Up Magnetic - Panelmaß

Gebogene Systeme

Produkt	Standard Höhe	2,5 m Höhe	3 m Höhe
Gebogen, front	673x2224	673x2485	673x2957
Gebogen, Rückseite	808x2224	808x2485	808x2957
Seitenpanel, gebogen	673x2224	673x2485	673x2957
Seitenpanel, flach	293x2224	293x2485	293x2957

Gerade Systeme

Produkt	Standard Höhe	2,5 m Höhe	3 m Höhe
Gerade Panel	733x2224	733x2485	733x2957
Seitenpanel, gebogen	733x2224	733x2485	733x2957
Seitenpanel, flach	293x2224	293x2485	293x2957

Systemverbindungen

Produkt	Standard Höhe	2,5 m Höhe	3 m Höhe
Gerade Verbindung	733x2224	733x2485	733x2957
90° Verbindung für Panel, front	265x2224	265x2485	265x2957
90° Verbindung für Panel, Rückseite	733x2224	733x2485	733x2957
90° Verbindung mit Profil, Rückseite	531x2224	531x2485	531x2957

Pop Up Magnetic - Gewichte

Produkt	Basic		Travel		Standard		Case & Counter*		Deckelplatte*
	Gebogen	Gerade	Gebogen	Gerade	Gebogen	Gerade	Gebogen	Gerade	C&C
Package 2x3	8,5	8,8	15,5	15,8	23,0	23,3	26,5	26,8	5,3
Package 3x3	10,4	10,8	18,0	18,4	25,5	25,9	29,0	29,4	5,3
Package 4x3	12,3	12,8	20,0	20,5	27,5	28,0	31,0	31,5	5,3

*Deckelplatte ist im Case & Counter nicht enthalten.

Pop Up Tower

Produkt	Anzahl Panels	Panelmaß	Diameter	Gewicht
Tower 3 Felder hoch	3 Stück	673x2224	643	5,5
Tower 250 cm	3 Stück	673x2485	643	5,8

Die Panel für den Tower sollten einer Stärke von 350 bis 470 micron haben, da sie biegsam sein sollen. Es werden keine Versteifer benötigt.

Pop Up Magnetic - Zubehör


Produkt	Standard Höhe + Empfohlene Breite
Vorhang	2215 x 1300

Produkt	Max Zuladung gerades System	Max Zuladung gebogenes System	Gewicht
Screen Holder	6,00*	8,00	1,1
Shelf Kit	4,65*	6,65	2,4

* Für das gerade System sollten die Stabilisierungsfüße Art 7365 eingesetzt werden. Der Screen Holder und das Shelf Kit können nur für das Pop Up Magnetic eingesetzt werden.

Pop Up Magnetic - Dimensionszeichnungen

Beispiel 3 Felder

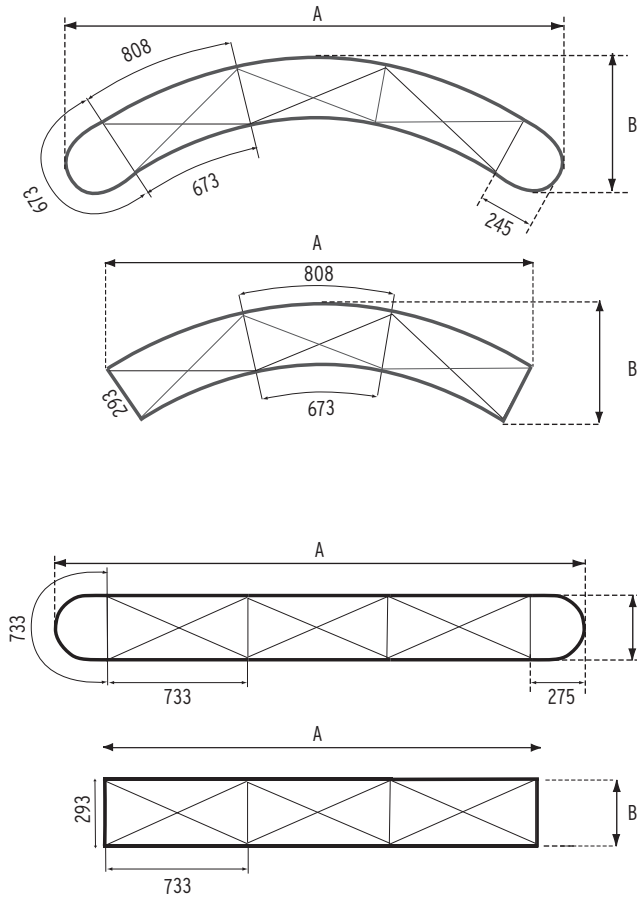


Gebogenes System

Breite	Seitenpanel gebogen		Seitenpanel flach	
	A	B	A	B
1 Feld	1225	375	846	350
2 Felder	1915	510	1607	461
3 Felder	2535	710	2290	639
4 Felder	3065	970	2860	877
5 Felder	3600	1250	3289	1161


Gerades System

Breite	Seitenpanel gebogen		Seitenpanel flach	
	A	B	A	B
1 Feld	1283	315	779	315
2 Felder	2016	315	1512	315
3 Felder	2749	315	2245	315
4 Felder	3482	315	2978	315
5 Felder	4215	315	3711	315


Gerade Verbindung

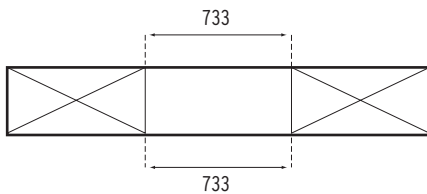


90° Verbindung für Panel




mit Profil




Radius

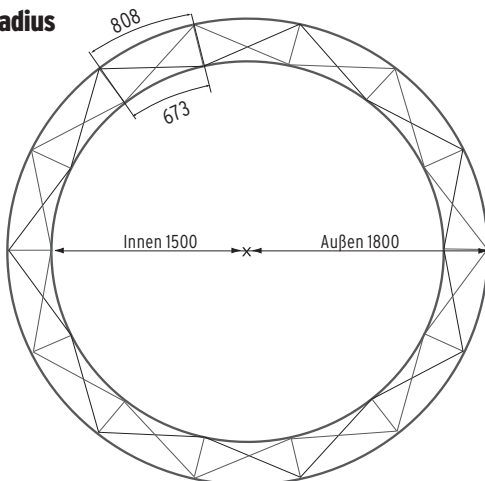

Tower





Screen Holder & Regal Kit - Dimensionszeichnungen

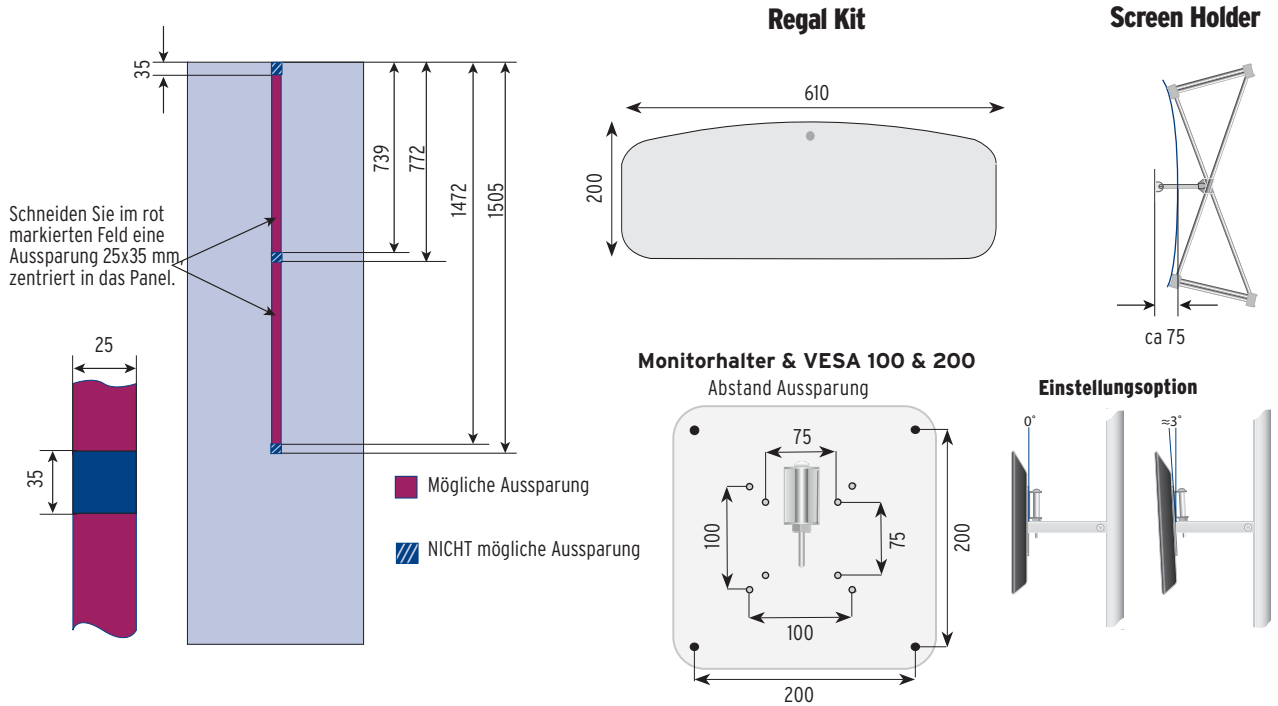

Showcase - Dimensionszeichnungen

Standard Höhe


2,5 m Höhe

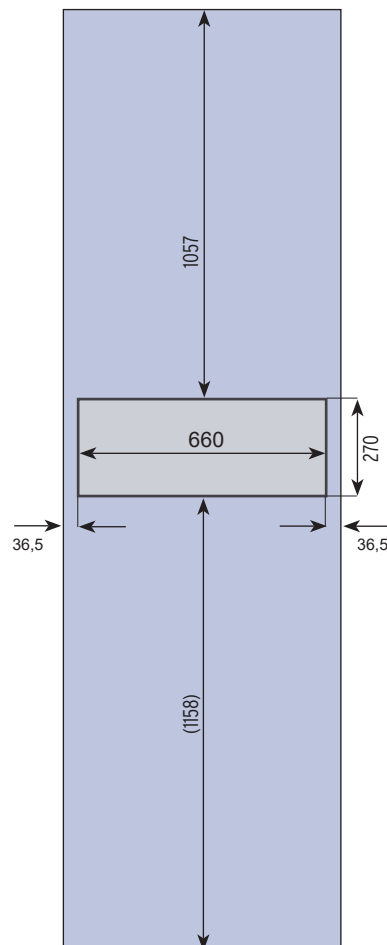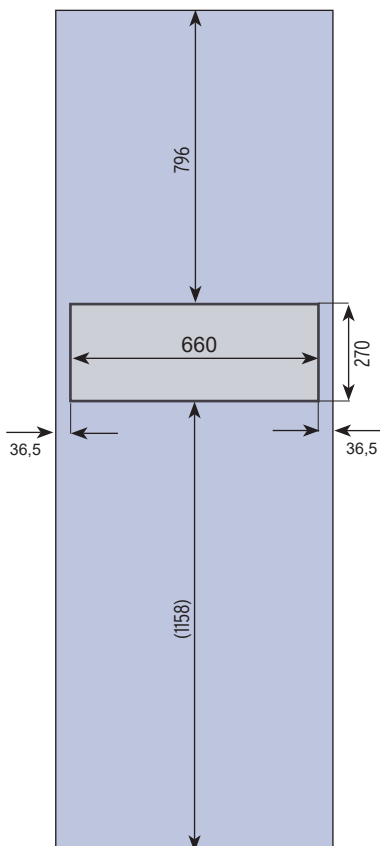

Panelmaß - Rückseite

Mindestgröße 733x320

Fügen Sie auch die erforderliche Menge von Magnetschienen für die Rückwand hinzu.

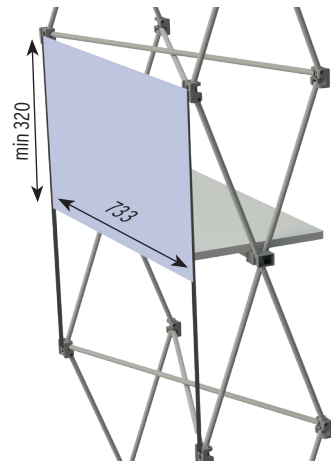


Transport Koffer


Produkt	Panelmaß	Gewicht
Case & Counter	1820 x 920	16,5*
Double Case & Counter	2880 x 920	33*
Standard Case	1585 x 840	10,8

*Deckelplatte ist nicht im Case & Counter enthalten. Gewicht Deckelplatte 5,3 kg, Deckelplatte double Case & Counter 7,3 kg.
Die Panelstärke sollte zwischen 300-350 micron liegen.



Case & Counter

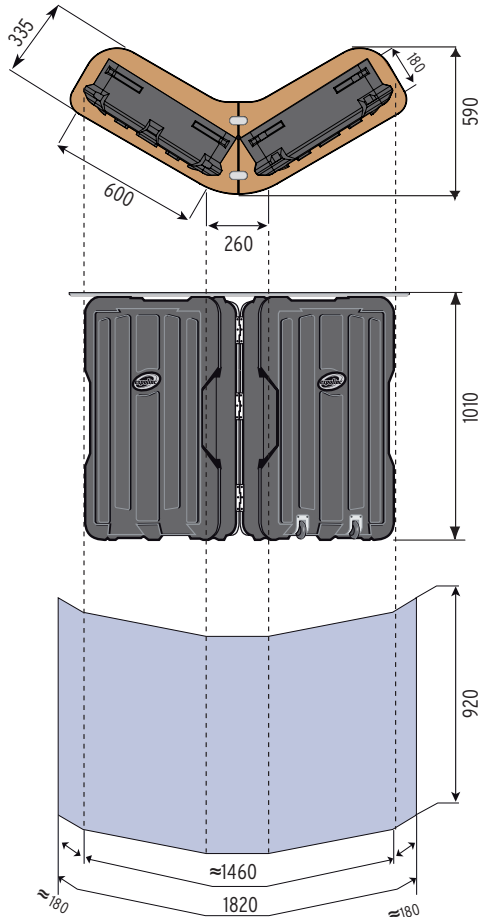

Standard Case

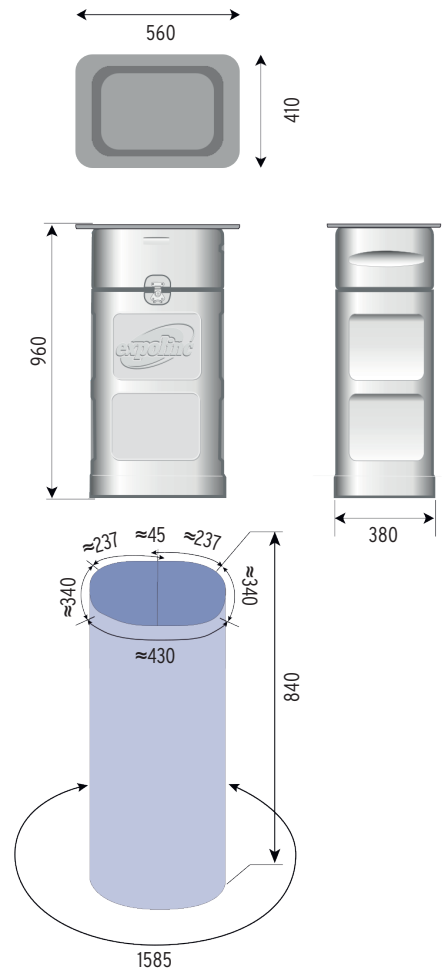

Double Case & Counter

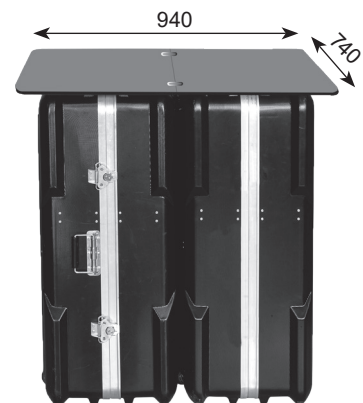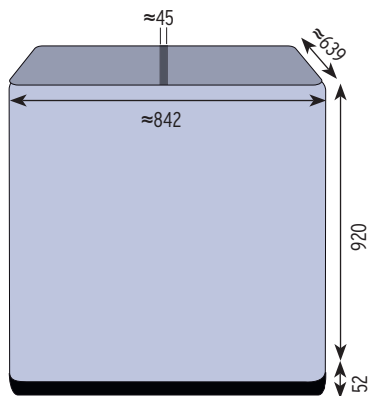

Fabric System

Produkt	Max Systembreite	Grafik Höhe	Grafik Breite
2 Stangen gerade	3300	1000 - 2750	Profillänge+Seiten
2 Stangen gebogen 15°	3300	1000 - 2750	Profillänge+Seiten
3 Stangen gebogen 15°	6600	1000 - 2750	Profillänge+Seiten
3 Stangen gerade	6600	1000 - 2750	Profillänge+Seiten
3 Stangen gebogen 90°+gerade	6800	1000 - 2750	Profillänge+Seiten

Max System Höhe 2900 mm

Profillänge
Profil gerade
1000 / 1100
Profil gebogen 15°, Innenradius
1100
Profil gebogen 15°, Außenradius
1100
Profil gebogen 90°, Innenradius
1300




Gebogenes Profil 15° 1100 mm
Grafik auf dem Außenradius 4,2 m.



Gebogenes Profil 15° 1100 mm
Grafik auf dem Innenradius 4,2 m.



Gerades Profil 1100 mm
Können einfach in die gewünschte Länge geschnitten werden.



90° innere Kurve 1300 mm

Package	Gewicht*
Soft bag und 2 Stangen	16,50
Standard Case XL und 2 Stangen	29,00
Standard Case XL und 3 Stangen	35,00
Profil, gerade und gebogen 15°	0,50
Profil, gebogen 90°	0,55

*Gewicht ohne Profile. Kombinieren Sie Packages für größere Aufstellbreiten.



Wir empfehlen Flachkeder aus weichem PVC oder Silikon in 3x12 mm.




Addieren Sie eine Zugabe pro Seite von 100 mm um sie umzuschlagen + Kedernaht oben und unten.

Standard Case XL

Produkt	Panelmaß	*Gewicht	Gewicht Deckelplatte
Standard Case XL	1585 x 840	11,5	2,5
Standard Case XL	1585 x 1075 mit Deckel	11,5	2,5

Die Panelstärke sollte zwischen 350-420 micron liegen. *Deckelplatte und Zubehör ist nicht im Standard Case XL enthalten.

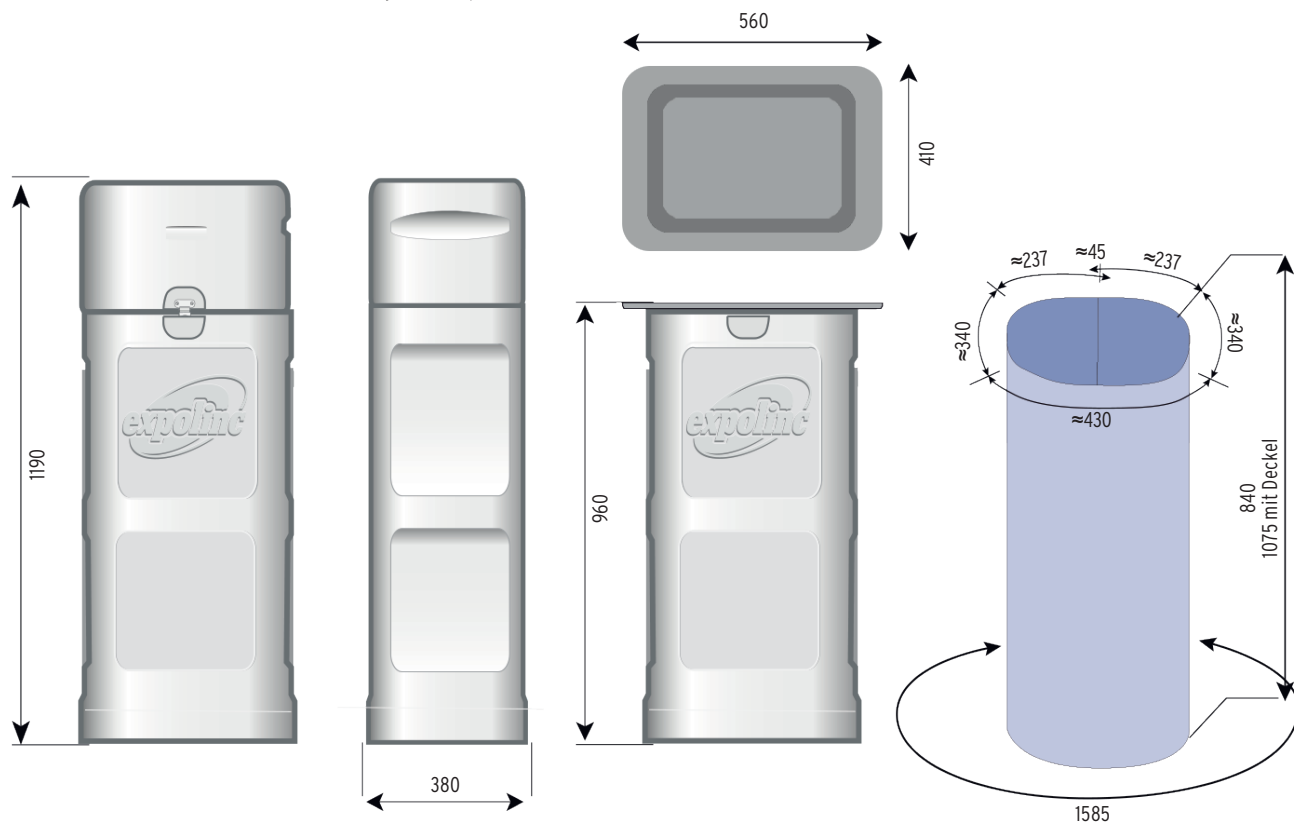


Beispiele


Obere und untere Profile

Grafik Breite inkl. 100 mm pro Seite


Biegung gesamt 30-45-60-75
bzw. 90 Grad




4 Stk gebogen, innen 2 400 mm




6 Stk gebogen, innen 3 500 mm




8 Stk gebogen, innen 4 600 mm



10 Stk gebogen, innen 5 700 mm

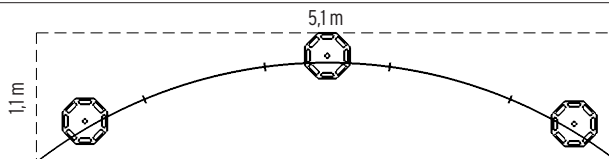


12 Stk gebogen, innen 6 800 mm

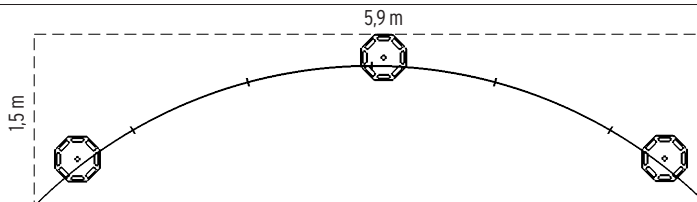

4 Stk gebogen, innen


4 Stk gebogen, außen 4 600 mm



6+4 Stk gerade

2 Stk gebogen 90°


7 000 mm

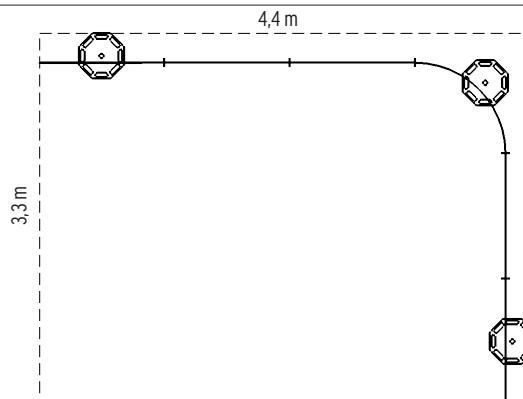

12 Stk gerade


4 Stk gebogen 90°

9 400 mm

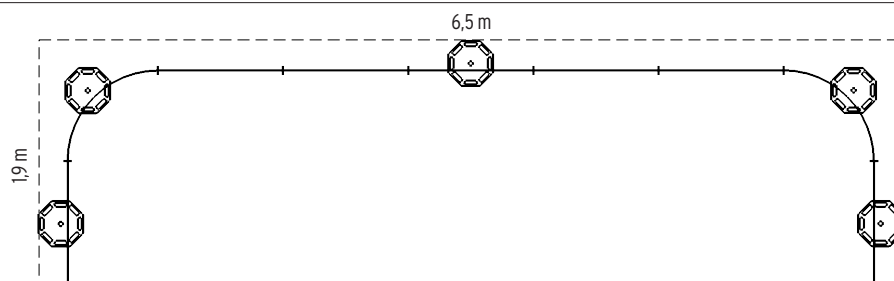

6 Stk gerade

6 800 mm

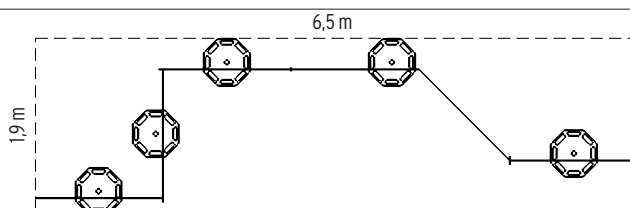

Light Frame (Neue Version ab März 2024)

Profile

Light Profile  500 mm

Light Profile 875 mm


Light Profile  1000 mm

Profile 250 250 mm

Profile 500 500 mm


Profile 954 954 mm

Profile 1000  1000 mm



Max Empfehlung Flachkeder 14x3mm

Rahmenaußenmaße

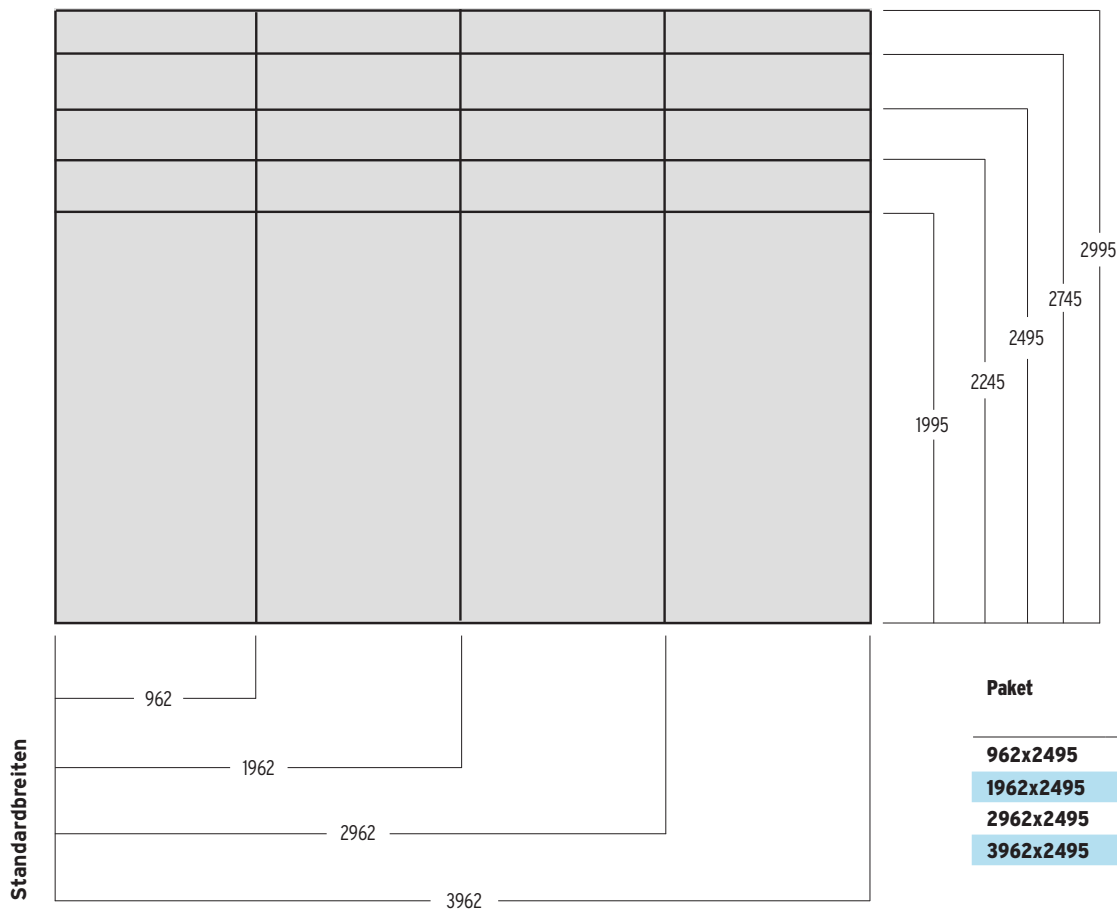


Bei einseitig: Blockout mit weißer Innenseite verwenden.

Breiten bis 2000mm		Breiten bis 3000mm		Breiten bis 4000mm	
Breite mm	Light Profile	Breite mm	Light Profile	Breite mm	Light Profile
587	500	2087	1000 + 1000	3087	1000 + 1000 + 1000
962	875	2337	875 + 875 + 500	3212	875 + 875 + 875 + 500
1087	1000	2462	1000 + 875 + 500	3337	1000 + 875 + 875 + 500
1462	875 + 500	2587	1000 + 1000 + 500	3462	1000 + 1000 + 875 + 500
1587	1000 + 500	2712	875 + 875 + 875	3587	875 + 875 + 875 + 875
1837	875 + 875	2837	1000 + 875 + 875	3712	875 + 875 + 875 + 1000
1962	1000 + 875	2962	1000 + 1000 + 875	3837	875 + 875 + 1000 + 1000
				3962	875 + 1000 + 1000 + 1000

Light Frame (Alte Version bis März 2024)


Profile

- Light Profil 875 mm
- Profil 553 553 mm
- Profil 803 803 mm
- Profil 969 969 mm

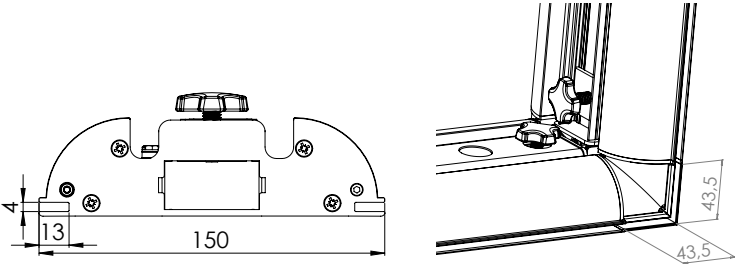

Max Empfehlung Flachkeder 14x3mm

Rahmenaußenmaße

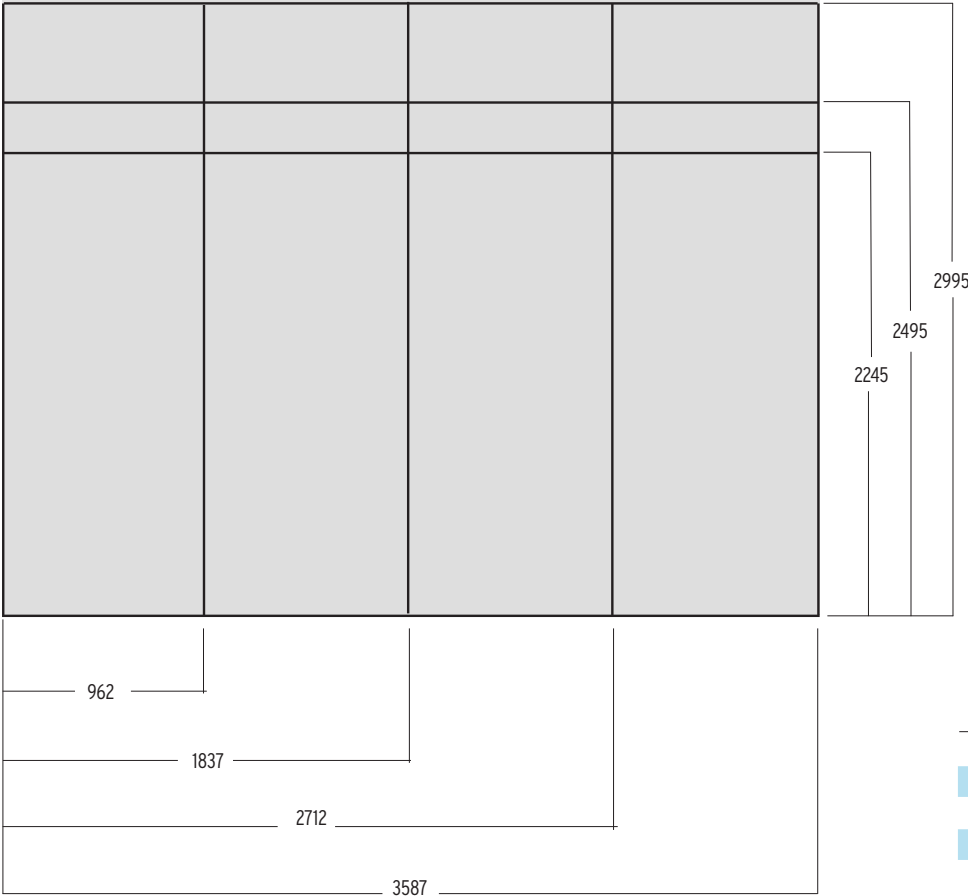


Paket	Gewicht
	Basic/Standard Case/Travel
962x2495	28,5/N/A/27,3
1837x2495	35,4/40,2/33,5
2712x2495	42,5/46,2/39,5
3587x2495	50/53,1/46,4

Bei einseitig: Blockout mit weißer Innenseite verwenden.



Verbinder

45 mm der Grafik werden verdeckt bei Verbindung 90° zwischen.


Type A - Classic Frame / Light Frame

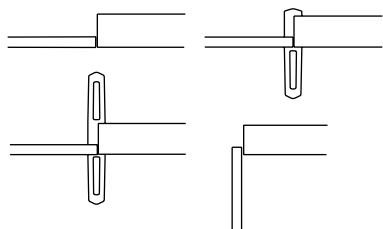

Type B - Light Frame / Classic Frame

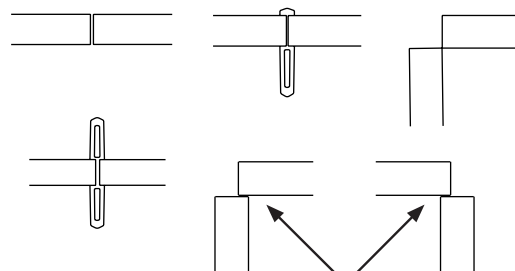

Beispiel - Rahmenaußenmaße

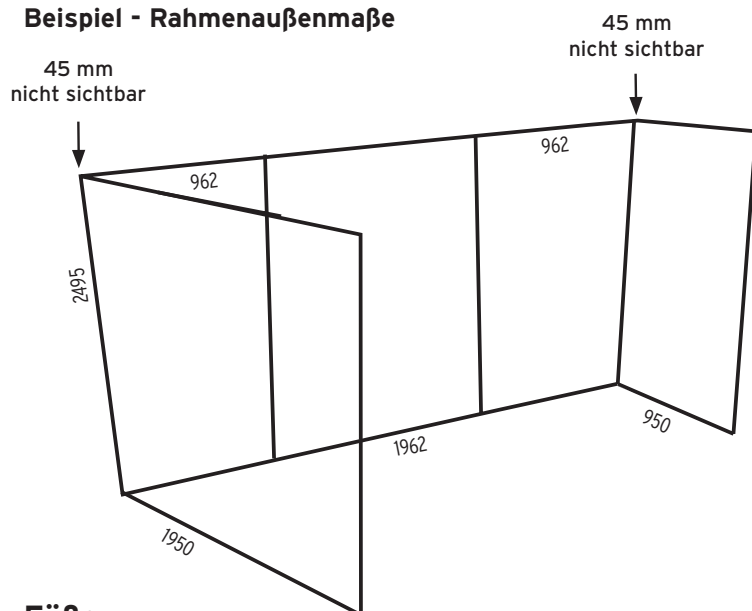


Inhalt

- 1 Stk. 1962x2495 LF
- 2 Stk. 962x2495 LF
- 2 Stk. Verbinder 90°
- 2 Stk. Verbinder gerade
- 1 Stk. 1950x2495 CF
- 1 Stk. 950x2495 CF


Füße

Produkt	Gewicht
Doppelseitige Füße, Paar	4,1
Doppelseitiger Fuß, einzeln	2,1
Einseitige Füße, Paar	3,4
Einseitiger Fuß, links	1,7
Einseitiger Fuß, rechts	1,7
Doppelseitiger Verbinderfuß	2,1
Einseitiger Verbinderfuß	1,7

Füße, einseitige und doppelseitige

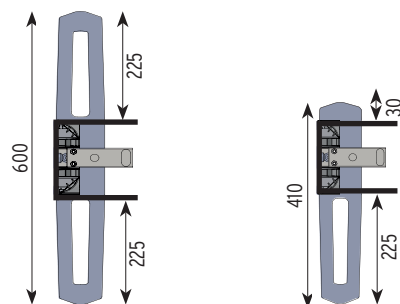


Verbinderfuß, einseitig und doppelseitig


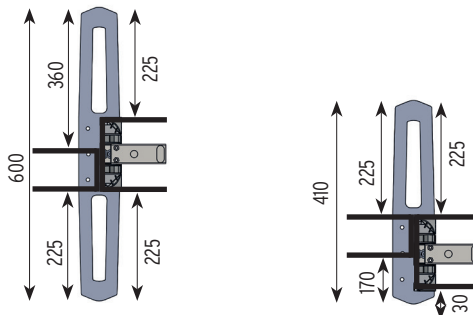


Classic Frame

Profile

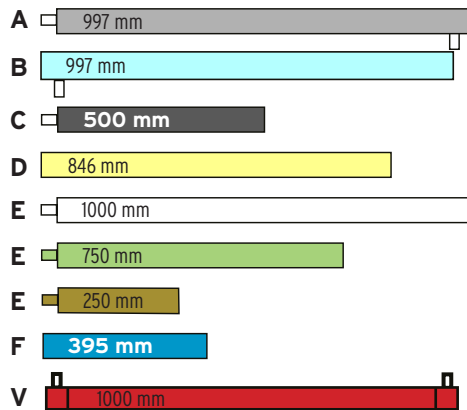


Flachkeder Aufnahme

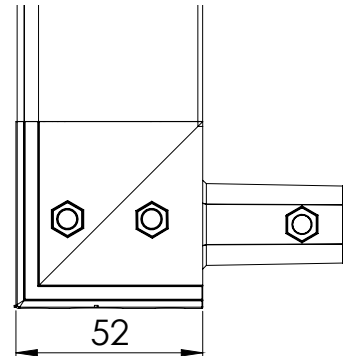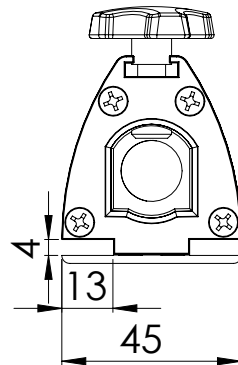


Rahmenaußenmaße

Nutzen Sie einen 14x3mm Flachkeder!

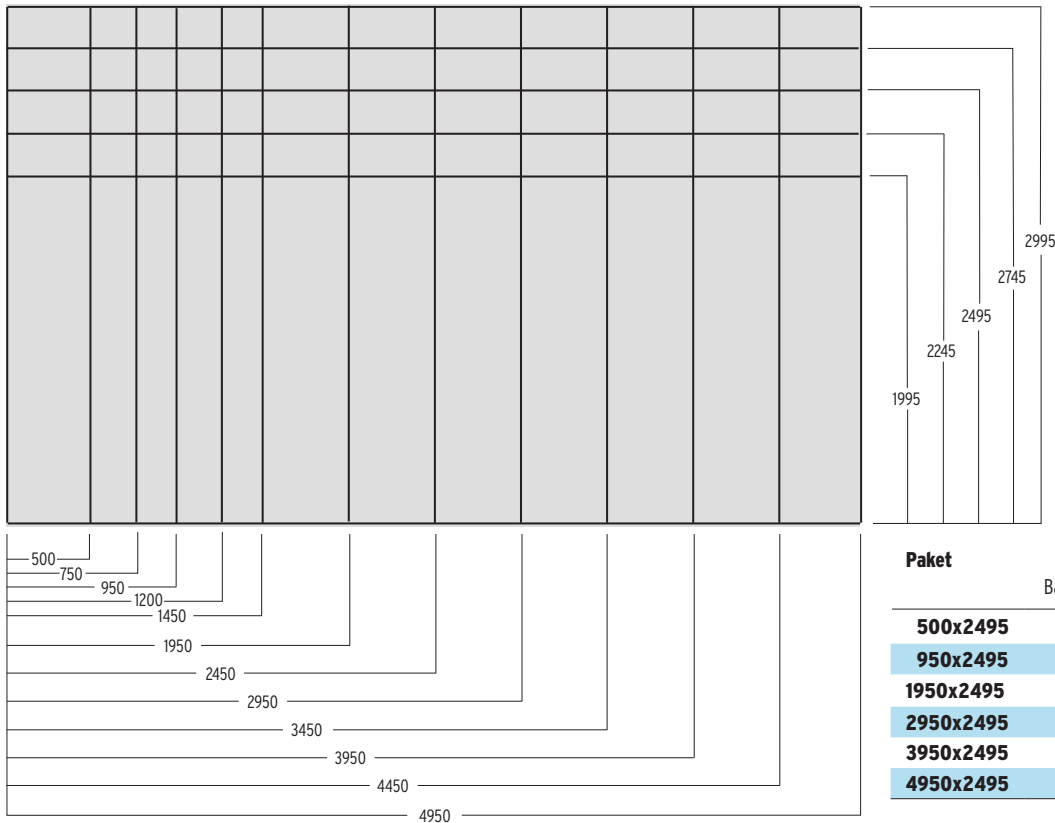

Paket	Gewicht
	Basic/Travel/Standard Case XL
500x2495	9,5/NA/NA
950x2495	10,4/14/NA
1950x2495	13,4/15,9/23,9
2950x2495	16,5/19,0/27,0
3950x2495	20,4/22,9/30,9
4950x2495	25,0/27,5/35,5



Beispiele

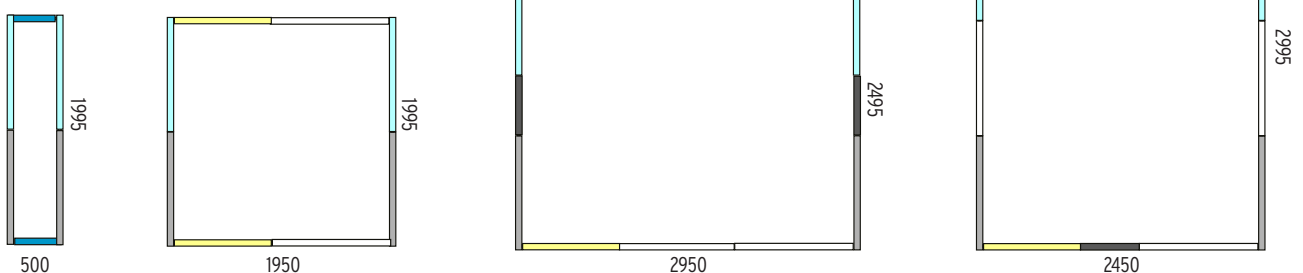

Classic Frame - Sky Bridge

Rahmenaußenmaße



Nutzen Sie einen 14x3mm Flachkeder!

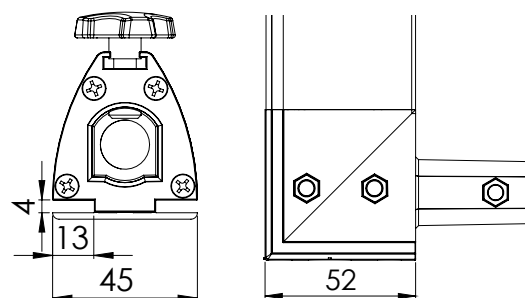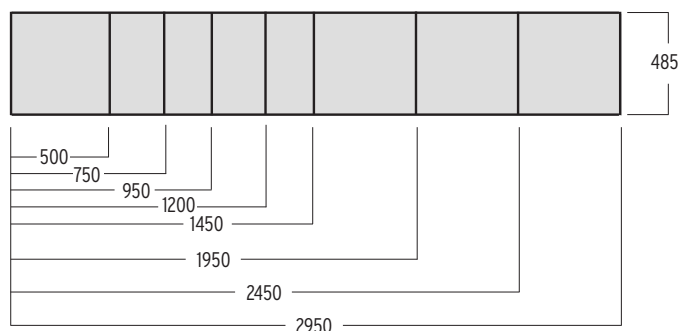

Classic Frame - Header Kit

Rahmenaußenmaße



Nutzen Sie einen 14x3mm Flachkeder!

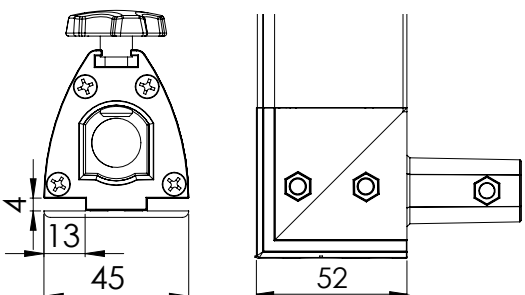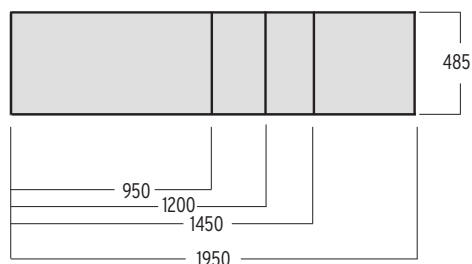

Classic Frame - Bogenprofil 90°


Bogenprofil Typ: A

Länge des äußeren Bogens: 1175



Bogenprofil Typ: B

Länge des äußeren Bogens: 1175




Nutzen Sie einen 14x3mm Flachkeder!

Classic Frame - Theke


Produkt	Anzahl Grafiken		Grafikgröße	Gewicht*
Classic Frame Theke, 2 m im Standard Case XL	1 Stk	Front	1950x988	44/45 (abschließbar)
	2 Stk	Seiten	338x988	
Classic Frame Theke, 1 m im Standard Case XL	1 Stk	Front	950x988	33,5/34,5 (abschließbar)
Classic Frame Theke, 1 m im Travel Tasche	1 Stk	Front	950x988	24,5/24,5 (abschließbar)
	2 Stk	Seiten	338x988	

*Gewicht inkl. Standard Case XL bzw. Tasche.

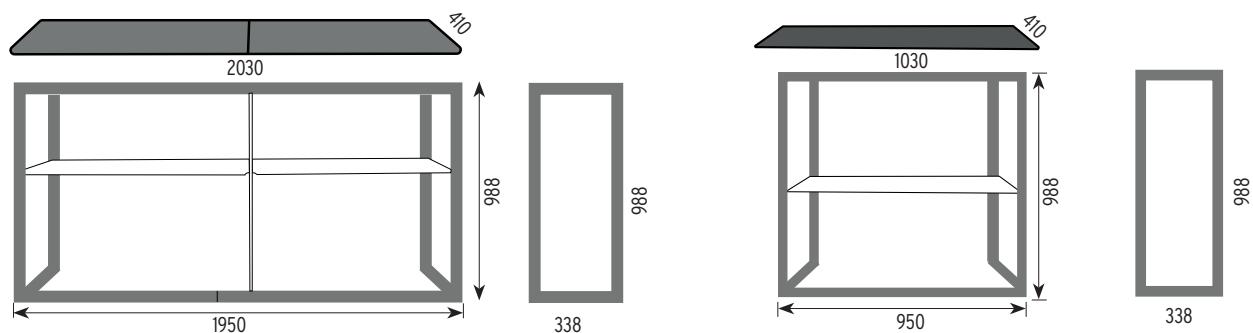


Verbinder

Bei der Benutzung von Verbinder A-C werden 45 mm Grafik hinter dem Verbindungsprofil verdeckt.

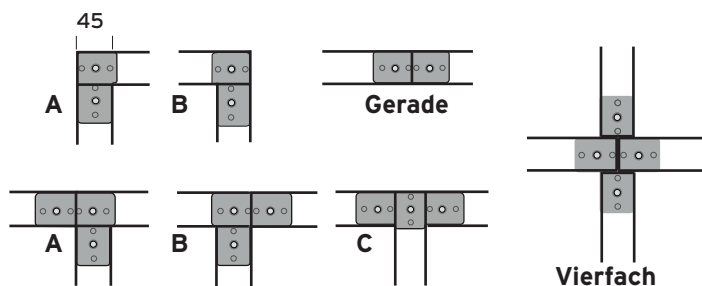

Beispiel - Rahmenaußenmaße




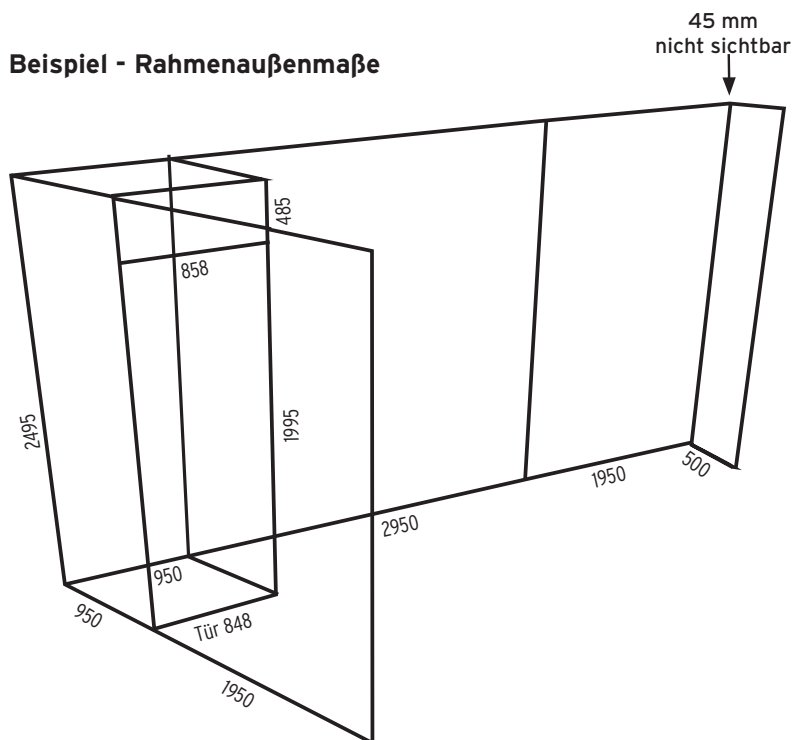


Inhalt

2 Stück 1950x2495
 1 Stück 2950x2495
 1 Stück 500x2495
 1 Kabine, mit Linkstür
 Verbinder 90° Type B

Füße

Produkt	Gewicht
Einseitiger Fuß	1,30
Doppelseitiger Fuß	1,80
Verbindungsfuß, einseitig	1,35
Verbindungsfuß, beidseitig	1,85

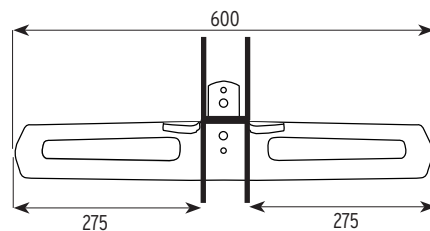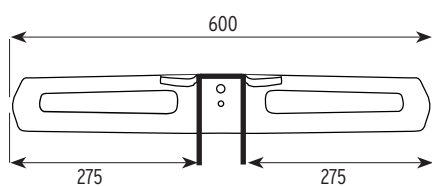

Classic Frame - Kabine

Produkt	Gewicht
Kabine - Standard 2500mm	47
Kabine - Standard 3000mm	55
Kabine - XL 2500mm	63
Kabine - XL 3000mm	69


Kabine - Äußere Rahmengröße

2500mm - Seiten	950x2495
2500mm - Tür	848x1995
2500mm - Header über der Tür	858x485
3000mm - Seiten	950x2995
3000mm - Tür	848x1995
3000mm - Header über der Tür	858x985

Kabine - XL - Äußere Rahmengröße

2500mm - Seiten	950x2495
2500mm - Seiten	999x2495
2500mm - Seiten	1950x2495
2500mm - Tür	848x1995
2500mm - Header über der Tür	858x485
3000mm - Seiten	950x2995
3000mm - Seiten	999x2995
3000mm - Seiten	1950x2995
3000mm - Tür	848x1995
3000mm - Header über der Tür	858x985


Standard 2500mm




Standard 3000mm



XL 2500mm



XL 3000mm




Regal kit für Kabine Standard

900 x 260

Extra Regal für Kabine Standard

900 x 260

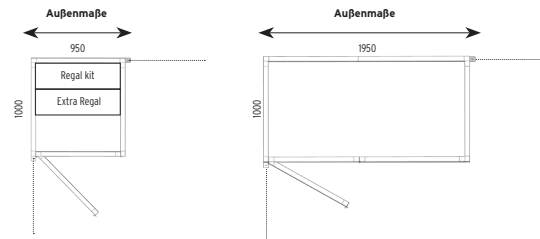


Classic Frame - Zubehör

Produkt	Standard Höhe + Empfohlene Breite
Vorhang	2495 x 1350


Kabine - Light Header

Produkt	Rahmenaußenmaße	Gewicht
Light Header (A)	997x1014	5,5
Light Header (B)	864x1014	5,2
Light Header (C)	825x1014	5,2

Für die Rückseite Blockout mit weißer Innenseite verwenden

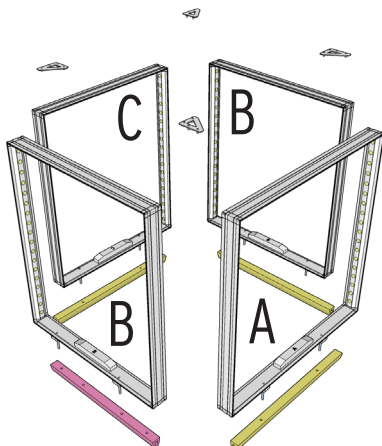


Max Empfehlung Flachkeder 14x3mm

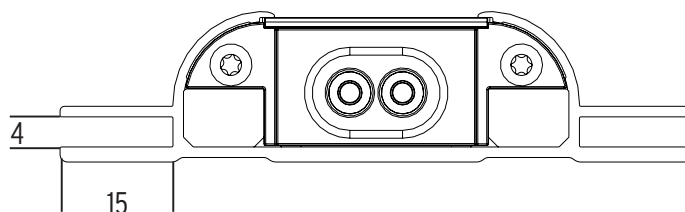


Regal kit & Screen holder für Classic Frame 0,95m Breite

Produkt	Max Gewicht	Max Gewicht / Rahmen	Füße
Regal-kit	4 kg	14 kg	Doppelseitiger oder Einseitige Füße
Screen holder	8 kg	14 kg	Doppelseitiger oder Einseitige Füße


Stofflochgröße
(mm)



Machen Sie das Loch zentriert.




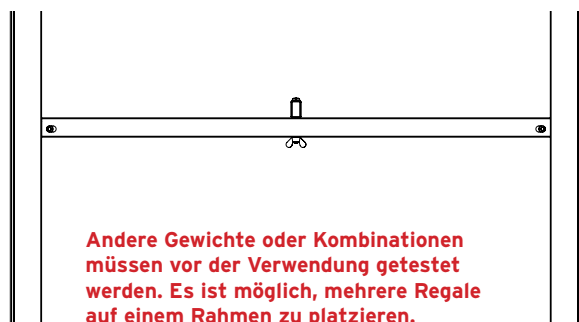


Regal kit abmessungen:
610 x 200 (mm)



Monitor Stand



Produkt	Maximales Bildschirmgewicht	System Höhe	Gewicht
Monitor Stand	15 kg (über 55")	1810 mm	14 kg

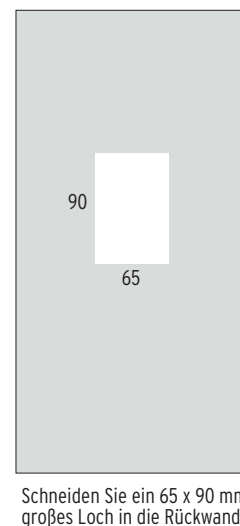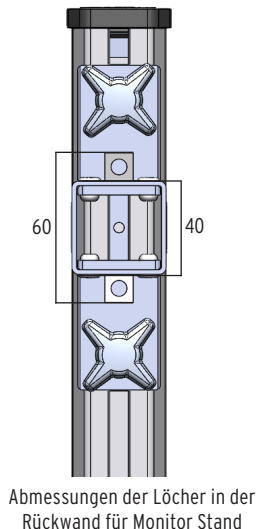

Fabric Stand

Produkt	Rahmenaußenmaße	Gewicht
Fabric Stand mit Füßen	996 x 1996	4,6
Fabric Stand mit Flat Base	996 x 1996	6,1

Max Sichtmaß

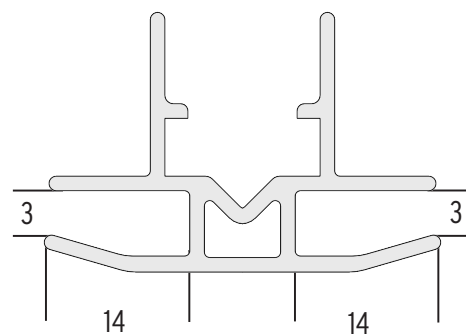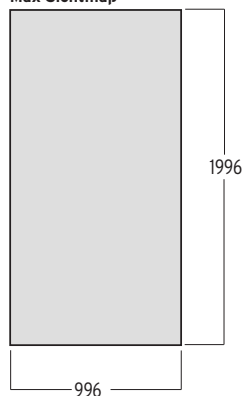

Max Empfehlung Flachkeder 14x3mm

Light Frame Mini

Produkt

Light Frame mini 2000

Bei einseitig: Blockout mit weißer Innenseite verwenden

Rahmenaußenmaß

1000 x 1987

Gewicht*

14


Light Frame mini 2340

Bei einseitig: Blockout mit weißer Innenseite verwenden


1000 x 2327

15

*Gewicht inkl. rollbare Hardcase.

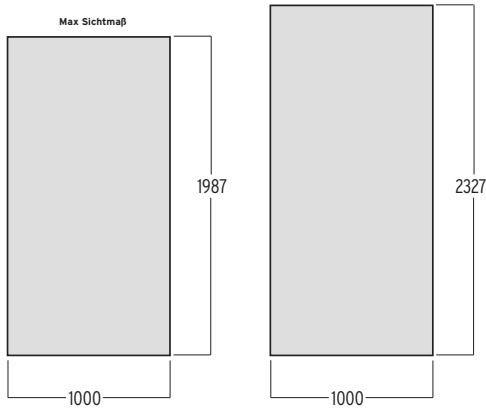

Max Empfehlung Flachkeder 14x3mm

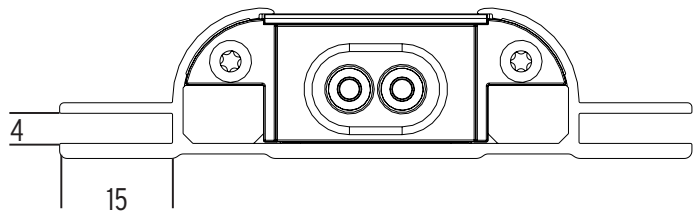

Light Frame Counter

Produkt

Light Frame Counter / Abschießbar

Für die Rückseite Blockout mit weißer Innenseite verwenden

Anzahl Grafiken

1 Stk Front
1 Stk Rückseite
2 Stk Seiten


Rahmenaußenmaße

1000x1014
1000x1014
285x1014


Gewicht*

19 / 20 (abschießbar)

*Gewicht inkl. Transporttasche mit Rollen

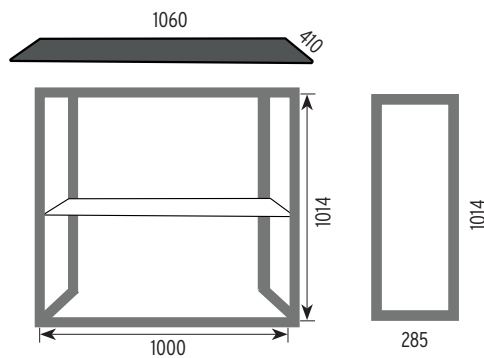

Max Empfehlung Flachkeder 14x3mm

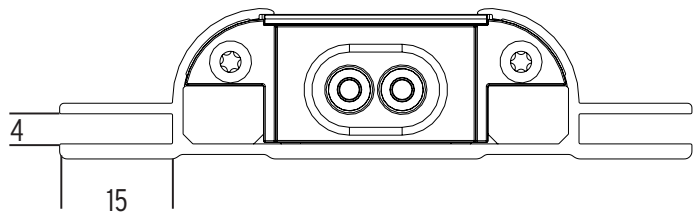

Fold Out Counter

Produkt

Fold Out Counter / Abschießbar

Anzahl Grafiken

1 Stk Front
2 Stk Seiten


Rahmenaußenmaße

1000x985
335x985


Gewicht*

16.2 / 17.2 (abschießbar)

*Gewicht inkl. Transporttasche mit Rollen

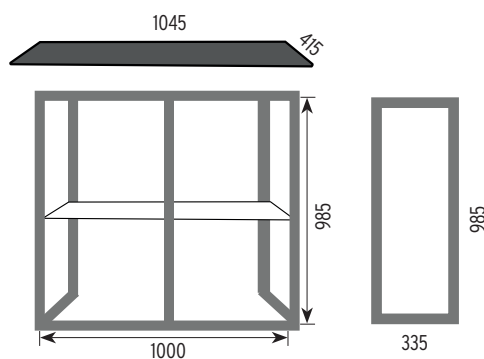


Max Empfehlung Flachkeder 14x3mm

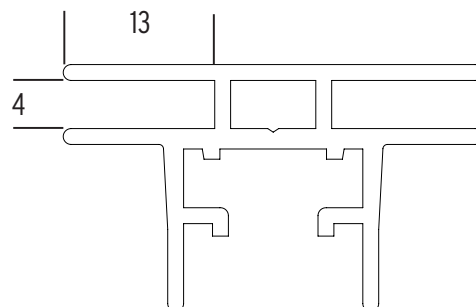

Magnet Frame

Produkt	Art. nr.	Panelmaß	Gewicht
400 x 1600	6451	400 x 1585	2,9
610 x 1800	6454	610 x 1785	3,8

Die Panelstärke sollte zwischen 350-420 micron liegen. 2 Panels für doppelseitiges System.

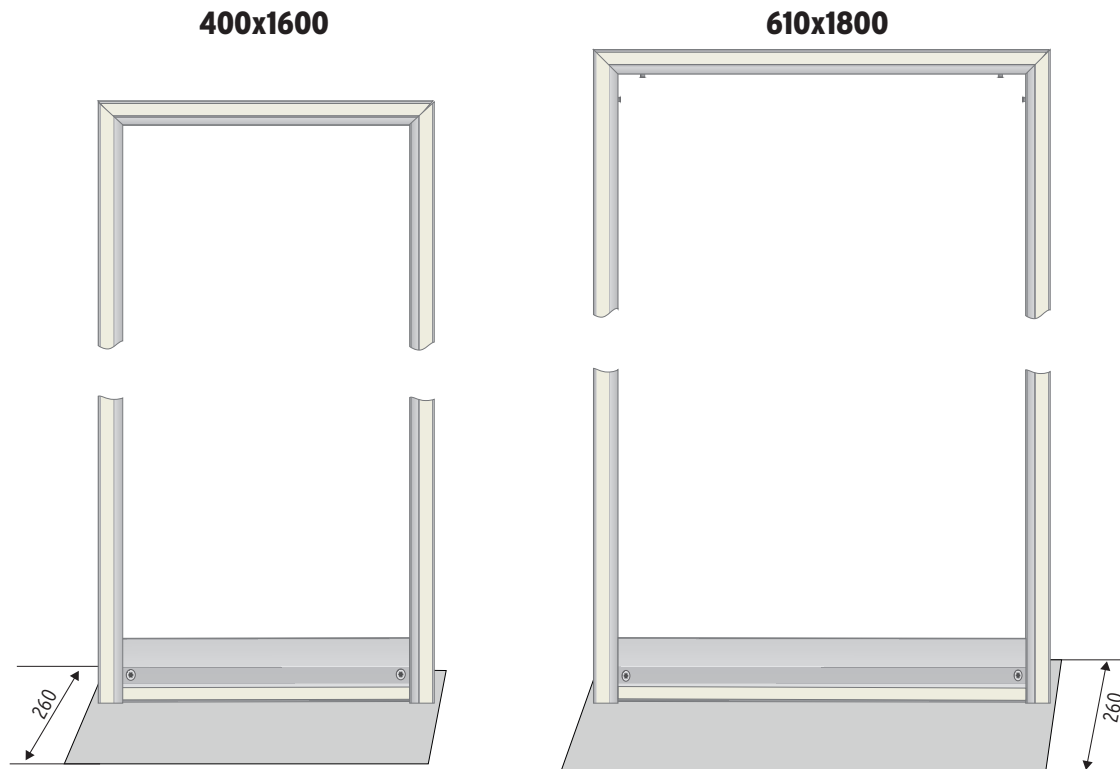

Magnet Frame mit Flat Base (gekauft 2020 oder früher)

Produkt	Panelmaß	Gewicht Flat Base	Gewicht Magnet Frame
400 x 1600	400 x 1585	1,1	1,8
400 x 1800	400 x 1785	1,1	1,9
610 x 1600	610 x 1585	1,7	2,0
610 x 1800	610 x 1785	1,7	2,1

Die Panelstärke sollte zwischen 350-420 micron liegen. 2 Panels für doppelseitiges System.

Magnet Frame mit Panel Base (gekauft 2020 oder früher)

Product	Panelmaß	Gewicht Panel Base	Gewicht Magnet Frame
400 x 1600	400 x 1535	1,7	1,8
400 x 1800	400 x 1735	1,7	1,9
610 x 1600	610 x 1535	2,5	2,0
610 x 1800	610 x 1735	2,5	2,1


Die Panelstärke sollte zwischen 350-420 micron liegen. 2 Panels für doppelseitiges System.

Panel Base



Produkt	Anzahl Panels	Max Paneldicke	Gewicht
Panel Base 80 (Paar)	1 Stk	19	0,7
Panel Base 400	1 Stk	19	1,7
Panel Base 610	1 Stk	19	2,5
Panel Base 1220	1 Stk	7 - 26	7,2

Es sind die meisten Materialien bis 19 mm Stärke nutzbar. Die max. empfohlene Panelhöhe liegt - je nach Material - bei 1800 mm.
Bitte beachten Sie das die unteren 50 mm durch die L-Extrusion nicht sichtbar sind.


Panel Base 80



Panel Base 400

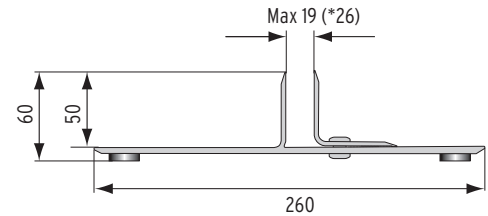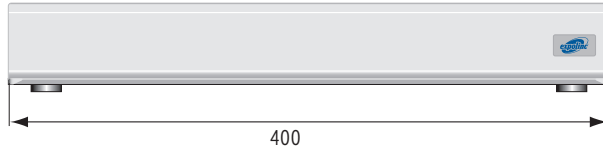

Panel Base 610/1220


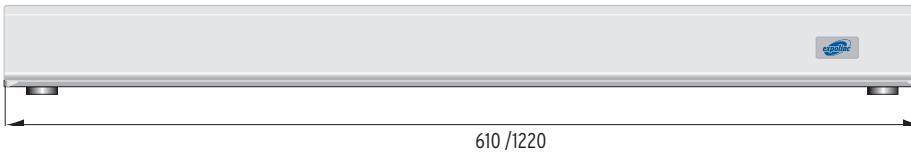


Stand Up



Produkt	Anzahl Panels		Panelmaß	Sichtmaß	Gewicht
Universal Counter	1 Stk	Front	700 x 950	690 x 940	17,5
	4 Stk	Seiten	285 x 950	275 x 940	
Info Counter	1 Stk	Front	700 x 950	690 x 940	9,5
	2 Stk	Seiten	285 x 950	275 x 940	

Die maximale Paneldicke beträgt 7 mm. Nutzen Sie Clips ab einer Paneldicke <5 mm.

Stand Up Universal Counter

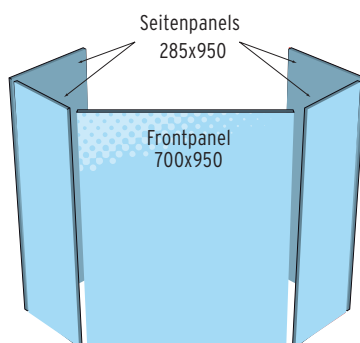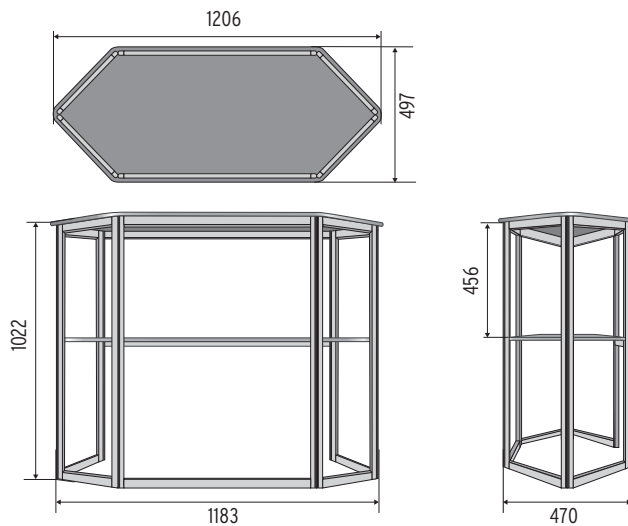



Stand Up Info Counter

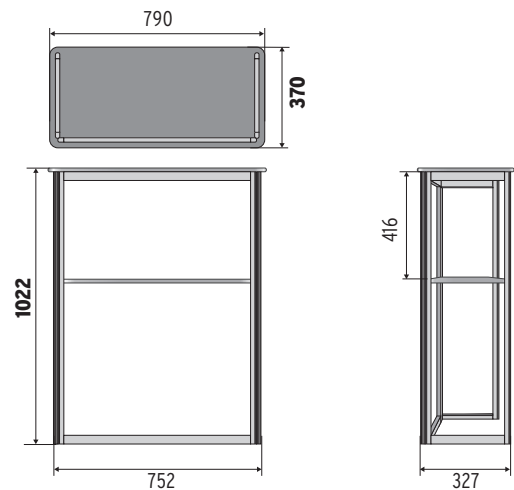

Soft Image

Produkt	Panelmaß Frontpanel	Panelmaß Seitenteile	Gewicht*
Soft Image 2 x 3	1510 x 2240	2150 x 2240	7,0
Soft Image 3 x 3	2240 x 2240	2880 x 2240	9,2
Soft Image 4 x 3	2970 x 2240	3610 x 2240	11,14
Soft Image 5 x 3	3700 x 2240	4340 x 2240	13,6



*Gewicht Systeme. Die oberen Abmessungen sind die tatsächlichen Maße, durch die Elastizität von Textilien können die Abmessungen variieren.

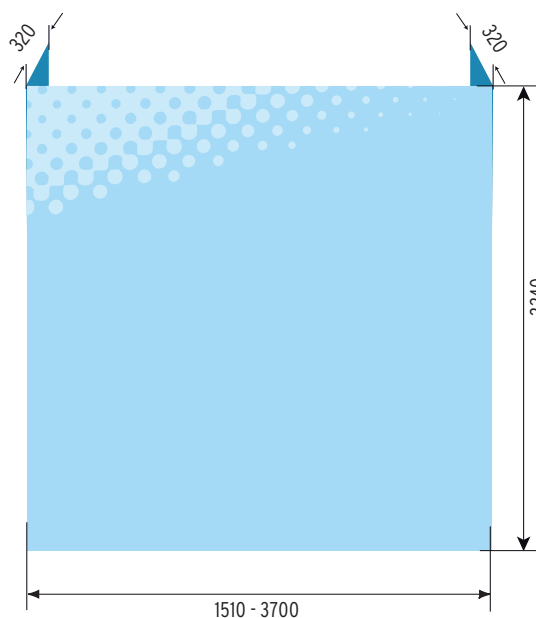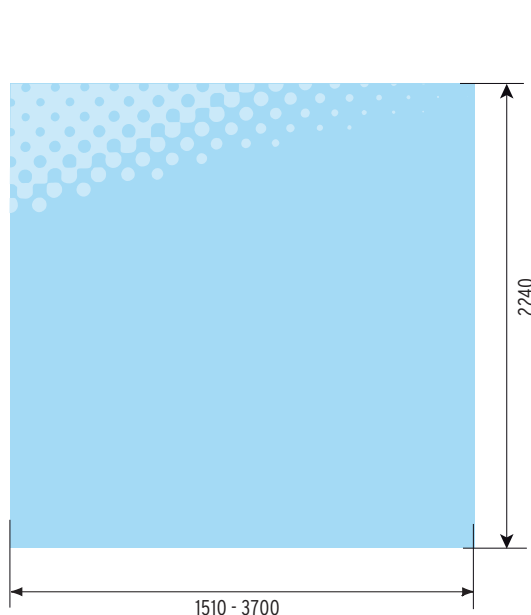

Soft Image Counter


Produkt	Panelmaß	Gewicht
Soft Image Counter Alternative 1	1640 x 990	10,5
Soft Image Counter Alternative 2	1740 x 990	10,5

*Die oberen Abmessungen sind die tatsächlichen Maße, durch die Elastizität von Textilien können die Abmessungen variieren.

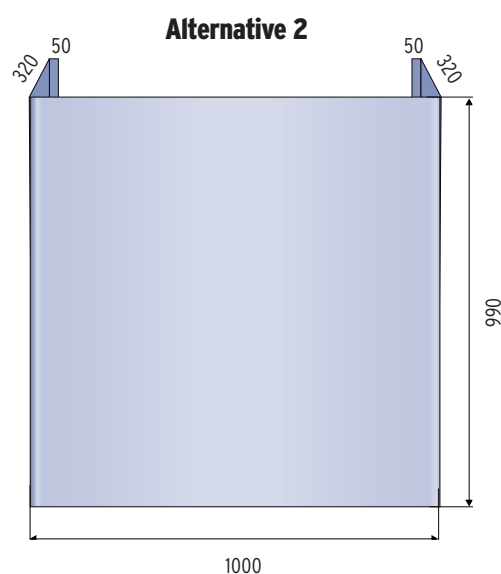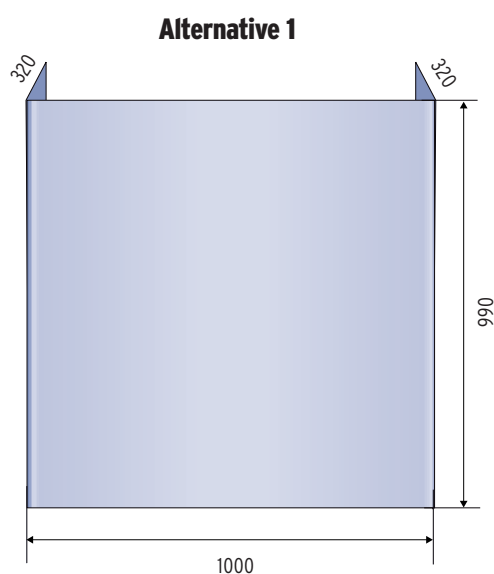

Info Stand & Portable Table

Produkt	Max Bildmaß	Sichtmaß	Gewicht
Info Stand - gerade	297x420 (Querformat A3)	284x420	4,8
Info Stand - abgewinkelt	210x297 (Hochformat A4) <i>oder</i> 297x210 (Querformat A4))	210x297 (Hochformat A4) <i>oder</i> 297x210 (Querformat A4)	5,2
Portable Table			10,0

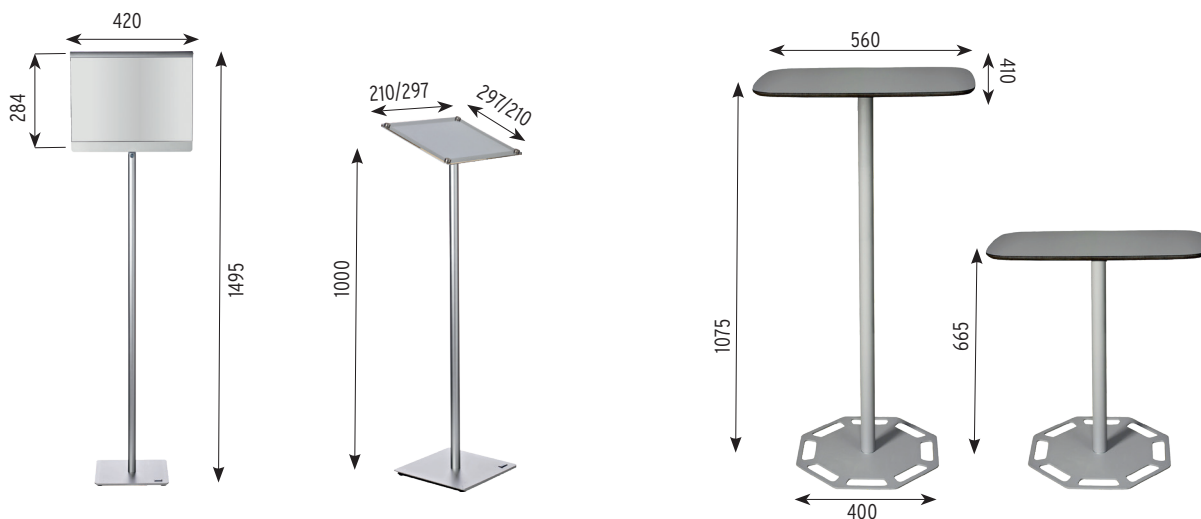

Brochure Stand

Produkt	Anzahl Taschen	Maße der Taschen	Gewicht
Brochure Stand inkl. Nylon Tasche	4 Stk A4	220 x 330	4,9
Brochure Stand inkl. Hard Case	4 Stk A4	220 x 330	8,4

Brochure Stand Double

Produkt	Anzahl Taschen	Maße der Taschen	Gewicht
Brochure Stand Double inkl. Nylon Tasche	5 Stk A4	220 x 330	5,2
Brochure Stand Double inkl. Hard Case	5 Stk A4	220 x 330	8,7

Graphic Profile

Produkt	Max. Dicke mikron	Gewicht Kg/m
Alle Modelle	800	0,35

BESUCHEN SIE WWW.EXPOLINC.DE FÜR AUFBAU
FILME UND DOWNLOADS.



EXPOLINC AUFBAU FILME



HEAD OFFICE SWEDEN: Expolinc AB, Archimedesvägen 6, SE-168 66 BROMMA. Tel +46-8-54644400. info@expolinc.se, www.expolinc.com
GERMANY, SWITZERLAND: Expolinc GmbH, Schulze-Delitzsch-Str. 8, 68542 HEDDESHEIM. Tel +49(0)6203 938480, info@expolinc.de, www.expolinc.de
U S A: Expolinc Co., PO Box 218, 1091 County Road 26, Marengo, OH 43334 TOLL FREE 1-800-319-0025. info@expolinc.us, www.expolinc.us
AUSTRIA, CZECH REPUBLIC, HUNGARY: Tel: +43 660 644 0701, roland@expolinc.at
FRANCE: Tel +33 (0) 6 59 47 98 54, denis@expolinc.com